CHIARIMENTI

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016
PROC 1137 2016 – CIG Z861BDB0FD
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TELERUTTORI PER ARGANI FERROVIARI A MOTORE

QUESITO 01

Si possono avere indicazioni più dettagliate e/o schede tecniche relative ai teleruttori contattori di cui alla procedura in oggetto?


RISPOSTA 01


In allegato alla presente si trasmette la scheda tecnica in ns. possesso per il teleruttore in oggetto.

FERROVIENORD S.P.A.
Direzione Operation & Maintenance
Ramo Milano
Il Direttore
Dott. Ing. Giovanni Galli

TELERUTTORE CONTATTORE PER CORRENTE CONTINUA



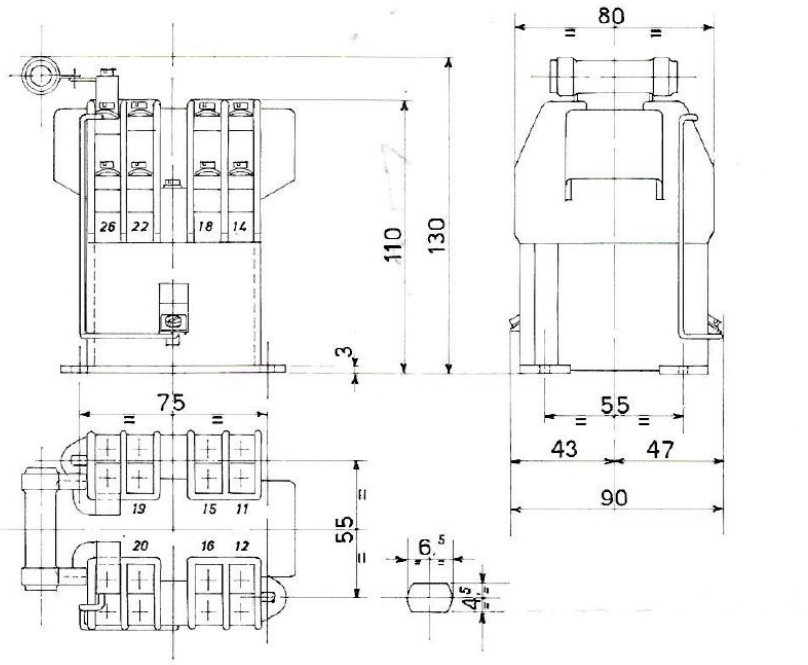

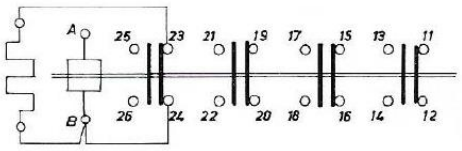

DATI TECNICI

- TENSIONE NOMINALE (tipo normale)	144 V C.C.
- TENSIONE MINIMA DI ECCITAZIONE (a tens.nom.144V)	110 V C.C.
- POTERE DI INTERRUZ. CON CARICO OHMICO A 144 V C.C.	16 A
- POTERE DI INTERRUZ.CON CARICO INDUTTIVO A 144 V C.C.	1,5 A
- POTERE DI INTERVENTO IN CHIUSURA E APERTURA	10 ms
- TEMPO DI MANOVRA L/R	200 ms
- CONTATTI PRINCIPALI N° 7	4NA + 3NC
- CONTATTI AUSILIARI N° 1 (per resistenza addiz.)	1NC
- RESISTENZA DELLA BOBINA A 144 V C.C. E 20°C	230 OHM ± 5%
- RESISTENZA ADDIZIONALE DA 25 W	2500 OHM ± 10%
- CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO	INTERMITTENTE
- POSIZIONE DI LAVORO (escluso capovolto)	TUTTE

- INSERZIONE E DISINSERZIONE DI CARICHI INDUTTIVI FINO A 1,5 A E RESISTIVI FINO A 20 A
- AVVIAMENTO E ARRESTO DI MOTORI IN SERIE
- AVVIAMENTO E ARRESTO DI MOTORI IN DERIVAZIONE DOPO IL PERIODO DI AVVIAMENTO
- AVVIAMENTO, MANOVRA A IMPULSI, FRENATURA IN CONTRO-CORRENTE DI MOTORI IN DERIVAZIONE E IN SERIE